

VPR 1500

VPR 1500 est une centrale de récupération d'énergie double échangeur passif et actif, conçue pour les écoles, bureaux et tertiaires pour un débit jusqu'à 15 000 m³/h.

La centrale est composée de deux étages de récupération d'énergie, le premier l'échangeur rotatif permet une récupération d'énergie de l'air extrait puis le second étage, un circuit thermodynamique permet d'extraire plus de 100% de l'énergie, avec un COP jusqu'à 20.

Grâce à son design compact, VPR 1500 fonctionne sans groupe extérieur, livré monobloc et prêt à démarrer.

VPR 1500 est livré avec un passerelle pour application smartphone.

Système de régulation: CTS602 avec écran tactile HMI



Ventilation max.
< 15 000 m³/h



Échangeur
chaleur
passif



Échangeur
chaleur
actif



Appoint
chauffage





Rafraîchissement

FABRIQUÉ AU DANEMARK

Dimensions (L x l x H)	4550 x 1910 x 2100
Poids	NC kg
Type de tôle armoire	Acier aluzinc
Puissance max absorbée	NC kW (sans accessoires)
Alimentation	3 x 400V + N, 50 Hz
Max. intensité	3 x 63 A (sans accessoires)
Type d'échangeur	Rotatif
Compresseur	Variable
Réfrigérant thermodynamique	R 407C / 17 kg

Évacuation des condensats	PVC, Ø 32x1.5 mm
Classe de filtration	Filtre à poches ISO ePM10 >60% (M5) air extrait et ISO ePM1 50% (F7) air neuf
Raccordements	1200 x 800 mm
Classe étanchéité DS/EN 1886	L2

Schéma côté

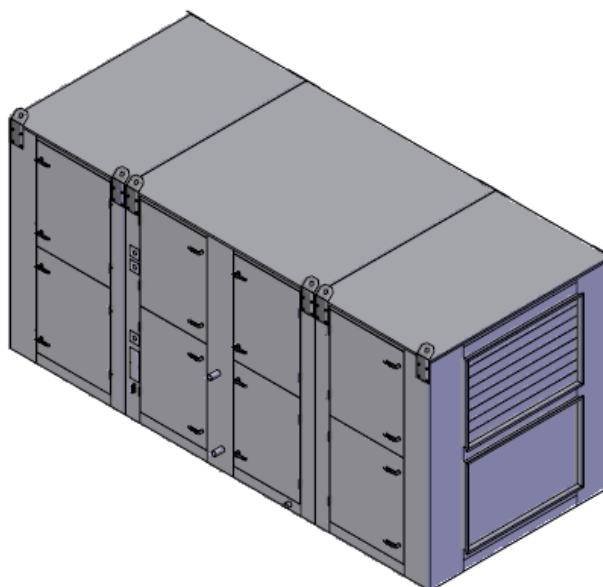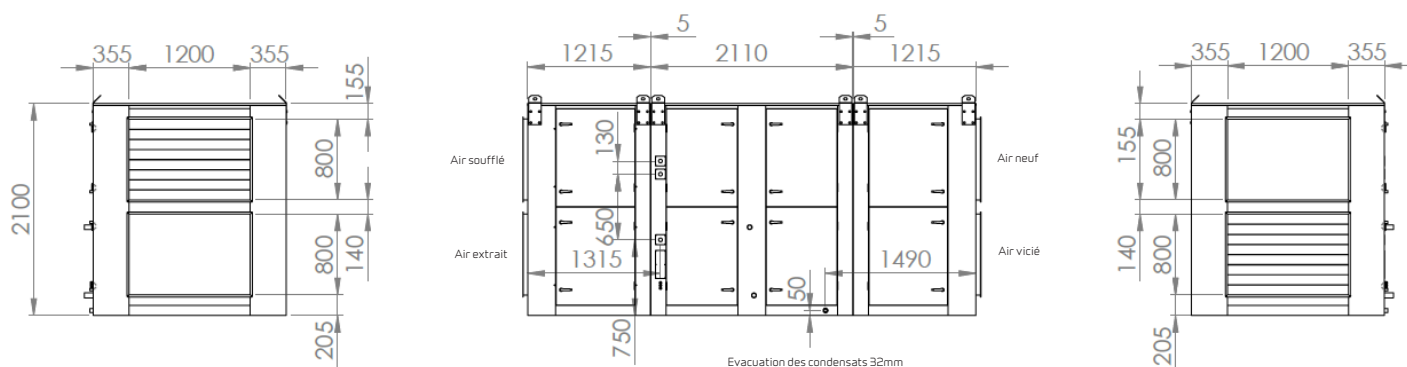

La gamme VPR existe aussi en format monobloc de 600m³/h à 5 600m³/h et en version modulaire jusqu'à 35 000m³/h

Accessoires

- Poignée avec serrure
- Registre de condamnation
- Batterie hydraulique
- Batterie électrique
- Surveillance encrassement des filtres
- Sonde d'hygrométrie
- Câble antigel des condensats
- Siphon à boule
- Patins anti-vibratiles
- Débit pression constante
- Sonde CO2
- Capot pare-pluie

Sur www.nilan.fr vous pouvez trouver plus d'informations sur les dimensions, photos, guides d'installations et d'utilisation.

2025.03