


NILAIR PP – Gaine 160mm EPP




VTT702010 – Gaine d'air ø160mm EP20mm 0,75m EPP

EPP haute densité: 57kg/m³. Conductivité thermique: λ 0,039 W/mK.

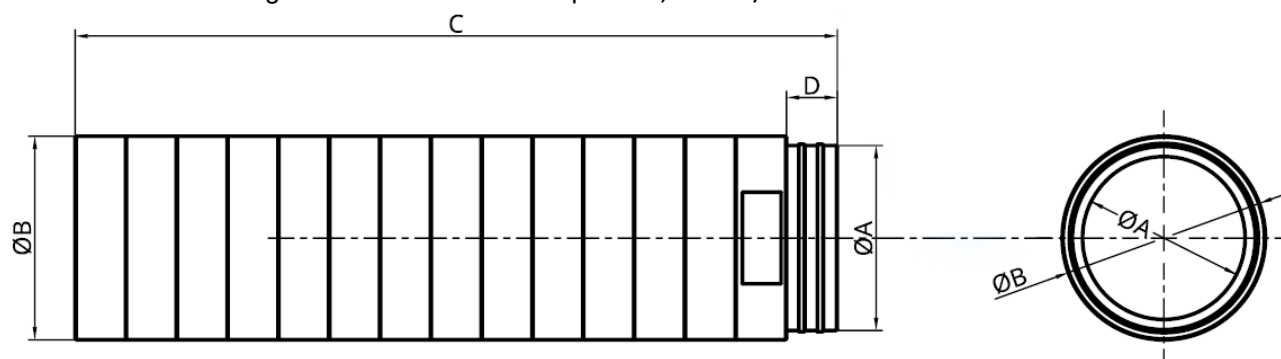


Dimensions (mm)	øA (intérieur)	øB (extérieur)	C	D
VTT702010	160	200	750	50

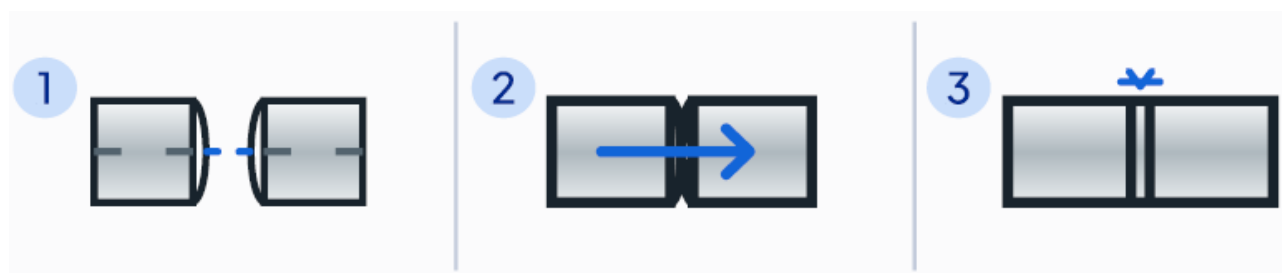

VTT702011 – Coude ø160mm EP20 EPP – 45°

EPP haute densité: 57kg/m³. Conductivité thermique: λ 0,039 W/mK.

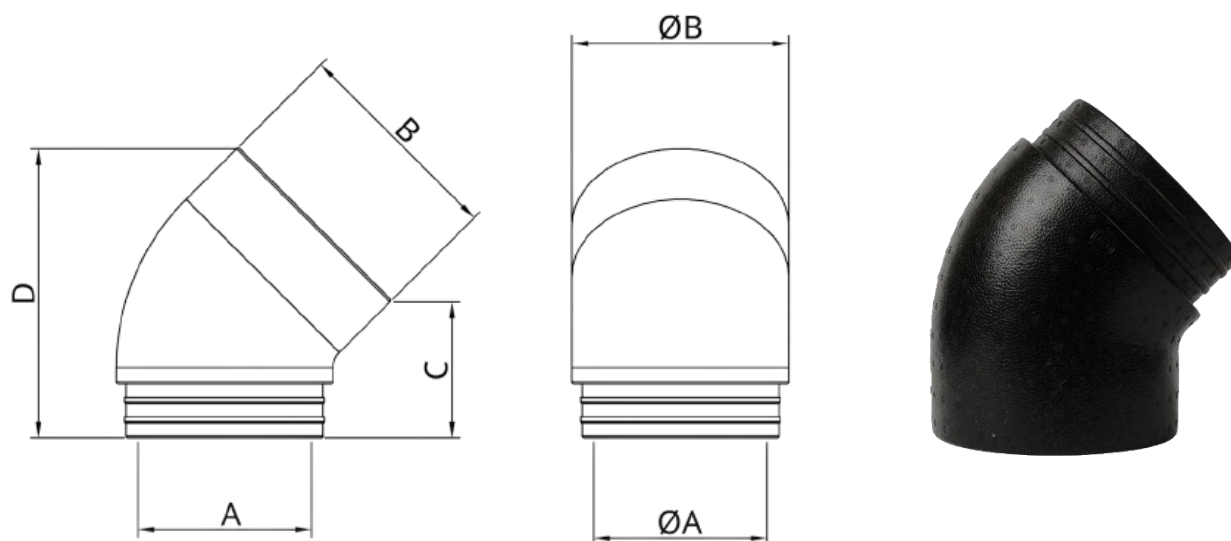

Dimensions (mm)	øA (intérieur)	øB (extérieur)	C	D
VTT702011	160	200	125	270

V1.1 2026-08

Nilan France décline toute responsabilité pour toute erreur ou omission dans le matériel d'information imprimé ou pour toute perte ou tout dommage pouvant résulter de l'utilisation du matériel publié - que cette perte soit causée par des erreurs ou des inexactitudes dans le matériel ou autrement. Nilan France se réserve le droit, sans préavis, de modifier ses produits et son matériel d'information. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Nilan France. Tous les droits sont réservés.